



非磁性高强度才一村仆时羽鋼

NSSC 130M

18Cr-6Ni-9Mn-0.3N


- 特長上用途
- 1.冷間加工 / HV500以上 (D硬得&寸出来来如)
 2. 非磁性。札強加工後透磁率1.01未満在満足驟札
 3. 塩水【：：対可為耐食性【： SUS 304上同等。寸。
 4. 70%以上0)冷間加工砌吃為事力貝芝京乳
- [用途团 1TH、非磁性为1/卜、非磁性衣料部品

品質特性


〔機械の性質〕(固溶化熱処理後)

	0.2%耐力 N/mm ²	引張強さ N/mm ²	伸1/ %
代表例	500	850	42.5

〔加工硬化特性〕伸線減面率i: 機械の性質O関係

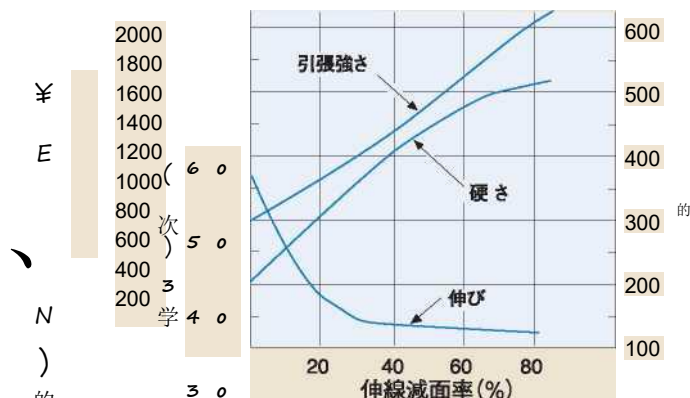

〔透磁率〕伸線加工後透磁率

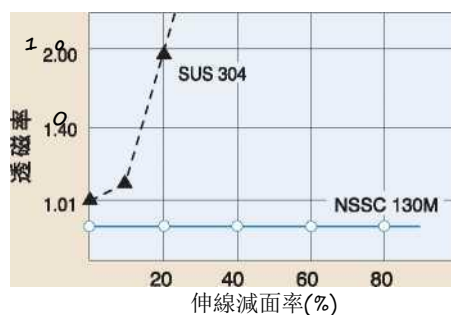

己注就成I、-NSSC-(§U#^: 4709474)liB«X7^>UXSSStro§SB«-?
?l.

本資料C記tut技詢情報It、歸品。代表的女特性中性能在誹月寸石左力。。'?, %「規格」OJSSSBiLT^ISUfcfero 以外U、保証衣意味■猝切 E 皿次臨

本實料U記載針M情報。設■□加8用上li不適切女使用等CJ:-dT生I; 左損害cogs虬TUJt任本負i、*>ia除寸。商TT承

〔從I'.

就:、□九0<0情報It、今後予告初C变更&1&場合*%游最新<0情報Cni'Tli、各担当部署IXIH'i合凱、。

本實料 U 記IKStUt 内容 W*»KB^ffi«SU:2: iaB<eSi'o