

高弓韻・耐孔食才T万仆系人汁以鋼

NSSC 170

25Cr-13Ni-0.9Mo-0.3N/類似鋼極 SUS 317J2

■特長上用途

弱点0—著IX高《）左鋼種。寸。

- 1.SUS 316+SUS 317L*）優tut耐孔食性、耐*T芝京腐食性在有。《蛙弗
- 2.硫酸、塩酸等【；：対耐酸性力堰tif扮）、SUS 316、SUS 317比比V討）高濃度、高温度但嗦權用可能。寸。
- 3.SUS 304J：典1.5倍礮強度左有貝扮）、強度設計7?有利漩）村。
- 4.加工性、溶接性良好


〔用 途〕排煙脫硫装置、廢液处理装置、污泥处理装置、高温用途他*^>卜等）、一般装置《^

■品質特性

〔機械的性質〕


	0.2%耐力 N/mm ²	引張強芝 N/mm ²	伸IF %	硬芝 HBW
規格値	三345	三690	三40	壬250
代表例	392	785	50	175

〔耐孔食性〕

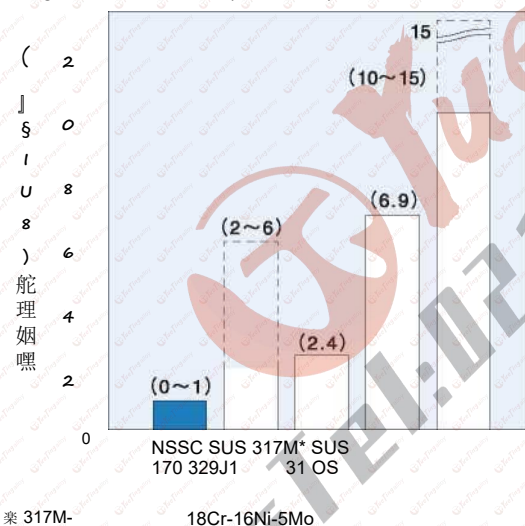50g/l FeCl₃+1/20N HCl(50°Cx48hr)

〔高温強度〕

試験片形状10mm (I) X50mm

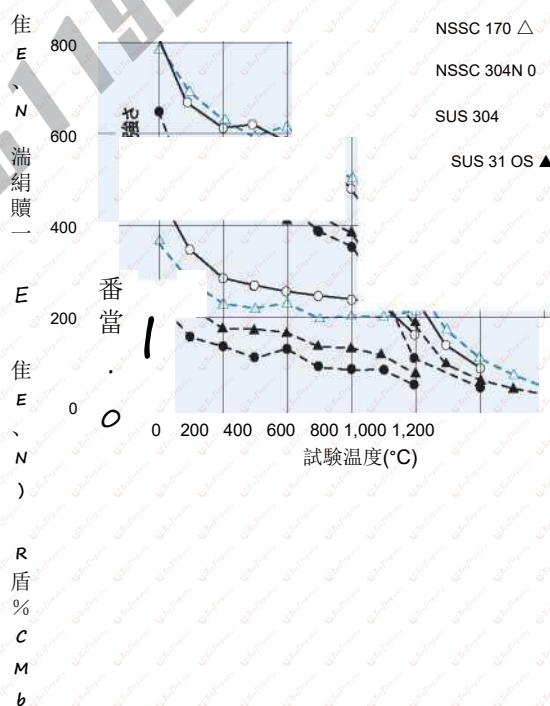

E3*14sSi'-NSSC-(SU#*: 4709474)liB«X7>UXSSSttro\$SB«-?t.

本資料C記技術情報It、歸品。代表的女特性中性能在諱月寸石左力。。?、%「規格」OJSSSBiLT*ISUcfefero 以外U、保証衣意味■粹切 E 皿次臨
 本資料U記載針M情報。設■加8用上li不適切女使用等CJ:-dT生li；左損害COSS並TUJt任本負i、*ia除寸。商TT承
 (從I'。
 就、□九0<0情報It、今後予告初C變更&18場合*%游最新<0情報CniTli、各担当部署IXIH'合、。
 本資料 U 記IKStUt 内容 W*»KB*fifi«SU:2: iaB«eSi'o