

NSSC SERIES

フェライト系



高加工性柘仆系耐熱鋼

NSSC 409L

11Cr-0.2Ti-LC/類似繼種 SUH 409L

■特長上用途

ASTM TP409.SUH 409[®]ifOTi入，J 11Cr耐熱鋼（D加工性、溶接性?;高材料7?寸。

1.750°C程度ST0高温空气中頑D耐酸化性洲憂titl蛙札

2.極低炭素工为仆組織■厲，J、從來（7）類似鋼種【：：比加工性、溶接性【：：優tia

〔用途〕自動車排氣関連部品（7n>b/KX =!>/<-久V77-^）、熱交換


器々副）耐酸化性在要求可為用途、農機具、変圧

■品質
特性


（板厚：1.2mm）

	0.2%耐力 N/mm ²	引張強芝 N/mm ²	伸 %	硬芝 HV
規格値	對75	三360	85	生180
代表例	233	420	36	132

〔高温強度〕

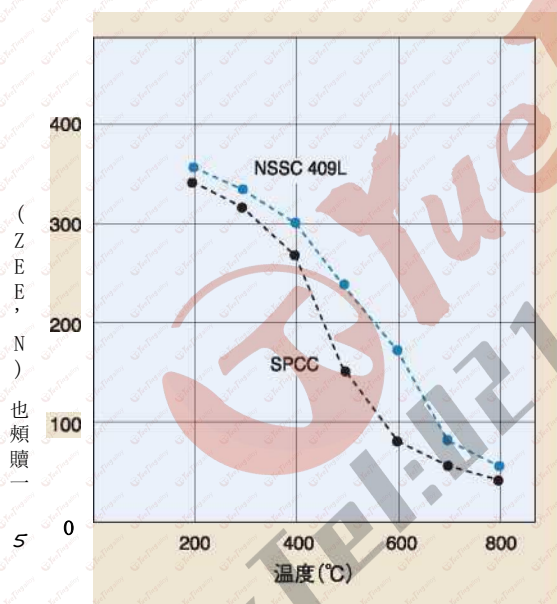

〔張出し加工性〕

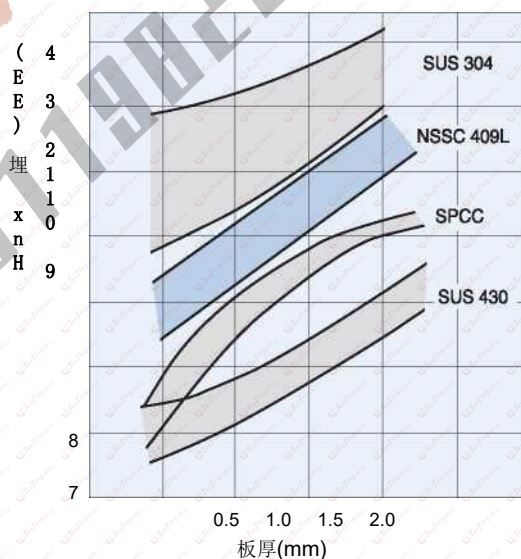

Z: 注意邱願

*NSSC（登録番号4709474）似日鉄;株式会社仔登録商標

本資料記載技術情報底製品代表的您悖性中性能在説明F規格」<0規定事項上L/C明記Lfct>0 以外山保証在意味相1i知

本資料C二記載SHTI'Sif報（D誤n: t使用SZzli不適切么使用等C京生成t損害仁責任在負I'ZPifSrWT^了承（稍*。

載:上情報义今後予告*L（C变更&1為場合力话贈飾3?、最新8情報U2WM: 、各担当部署气43問s合如取检L'。本資料

1二記載Kil左内容（7）無断転載+複製仏二遠慮